

MWS-10

GB: INSTALLATION GUIDE

FR: GUIDE D'INSTALLATION ET
D'UTILISATION DU PRODUIT

IT: GUIDA PRODOTTO E
INSTALLAZIONE

DE: PRODUKT- UND
INSTALLATIONSHANDBUCH

ES: MANUAL DEL PRODUCTO Y
DE INSTALACIÓN

PT: GUIA DO PRODUTO E DE
INSTALAÇÃO

NE: HANDLEIDING PRODUCT
EN INSTALLATIE

CH: 自定义安装系列
产品与安装指南
安装指南

RU: РУКОВОДСТВО ПО
УСТАНОВКЕ

Vor der Montage des IWS-10



ACHTUNG: Die IWS-10 kann nur in Gipskarton befestigt werden (trocken gesäumten) Wände mit einer Dicke von bis zu 40mm (1 1/2") angebracht werden. Die Montage an einer Massivwand erfordert eine Ausleitung und den Bau eines Rahmens, um den Tri-Grip®-Doglegs einen Halterungspunkt zu bieten. Sollten Sie Zweifel daran haben, ob Sie eine sichere und dauerhafte Halterung einrichten können, sollten Sie die Montage dieser Lautsprecher aus Sicherheitsgründen nicht selbst durchführen, sondern bitte einen fachkundigen und qualifizierten Handwerker in Anspruch nehmen.




ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass in der Wand keine Wasserleitungen oder elektrische Kabel verlaufen, ehe Sie Öffnungen für die Lautsprecher ausschneiden. Achten Sie auf sicheren Halt und vermeiden Sie es, Kabel herab hängen zu lassen.

Technische Daten


	IWS-10
Frequenzbereich	28Hz – 120Hz
Impedanz	8 Ohms
Empfindlichkeit (1W@1m)	86dB
Max. Schalldruckpegel	1; 109.8dB 2; 115.8dB
Belastbarkeit (Effektivspannung)	150 W
Durchmesser / Abmessungen des Ausschnitts	280mm (11")
Einbautiefe	89.98mm. (3.5")
Befestigungsart	Befestigungen: Tri Grip® Dog Leg Halterungen mit 4 Positionen
Konstruktionswerkstoff	ABS-Kunststoff-Mineralwerkstoff (RoHS-konform)
Gewicht	3.8Kg (8lb 6oz)

Montage der IWS-10 Lautsprecher


- 1** Zeichnen Sie um die Vorlage und kennzeichnen Sie bei Bedarf die Mittellinien

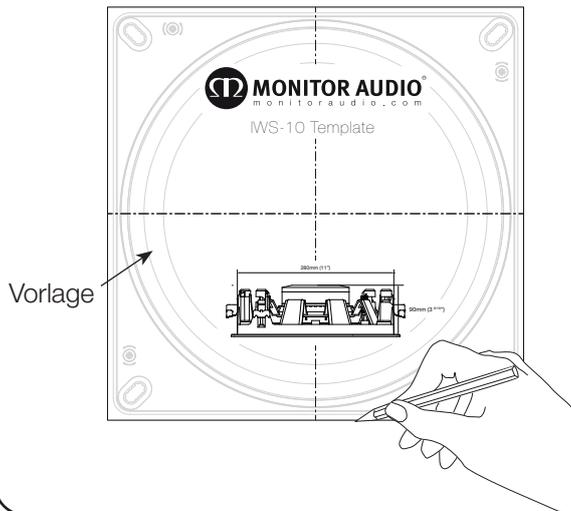


- 2** Schneiden Sie um die Linie

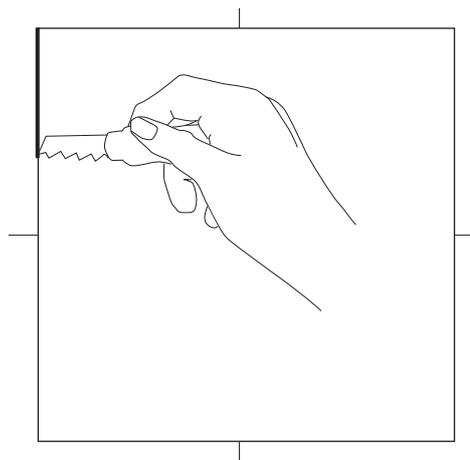


- 3** Schließen Sie die Lautsprecherkabel an, indem Sie die Anschlüsse nach unten drücken und den blanken Draht in die Durchgangsbohrung klemmen.

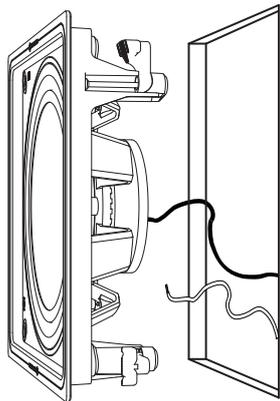


- 4** Führen Sie den Lautsprecher in den Ausschnitt ein.

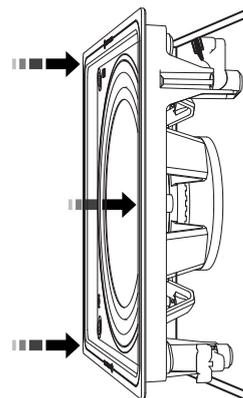

- 5** Befestigen Sie die 4 Tri-Grip-Schrauben.

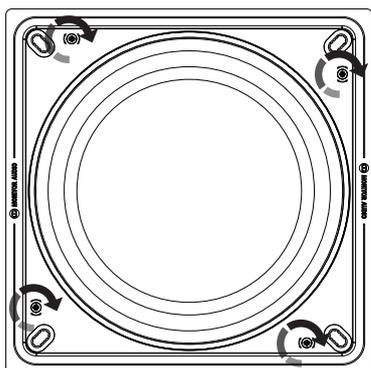

- 6** Bringen Sie die Gitter an.

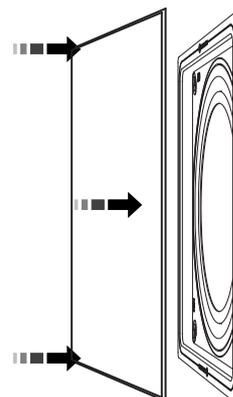



Monitor Audio Ltd.
24 Brook Road
Rayleigh, Essex
SS6 7XJ
England
Tel: +44 (0)1268 740580
Fax: +44 (0)1268 740589
Email: info@monitoraudio.co.uk

Designed and Engineered in the United Kingdom
Made in China
© Monitor Audio.

Version 2 2013